



# Ворота и калитки для Временного ограждения GRAND LINE

Фото:

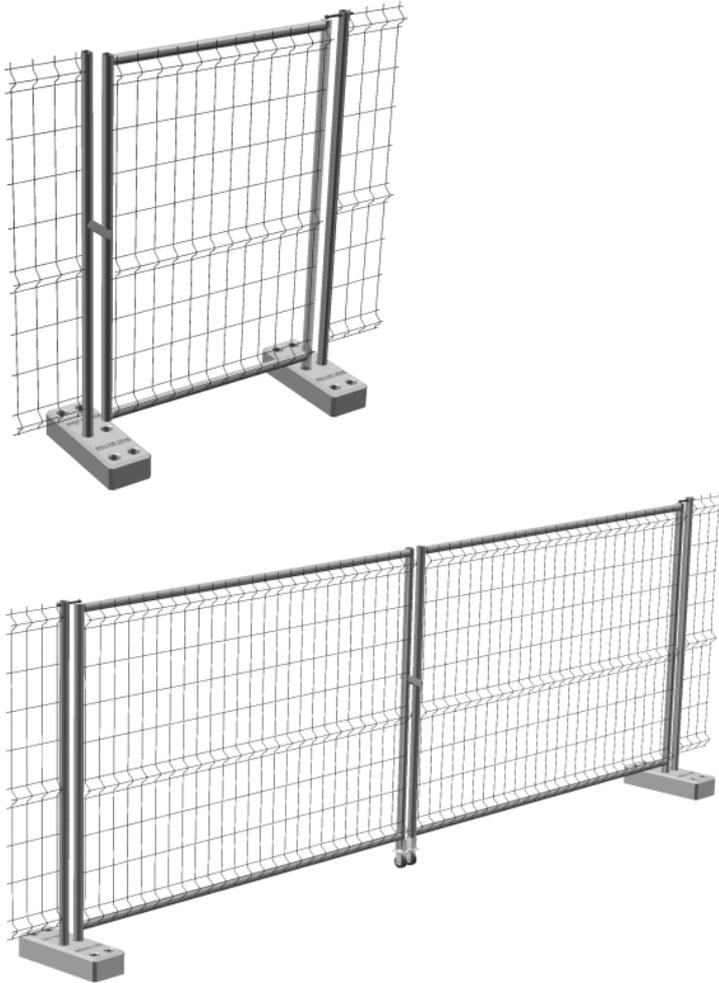

Чертеж:

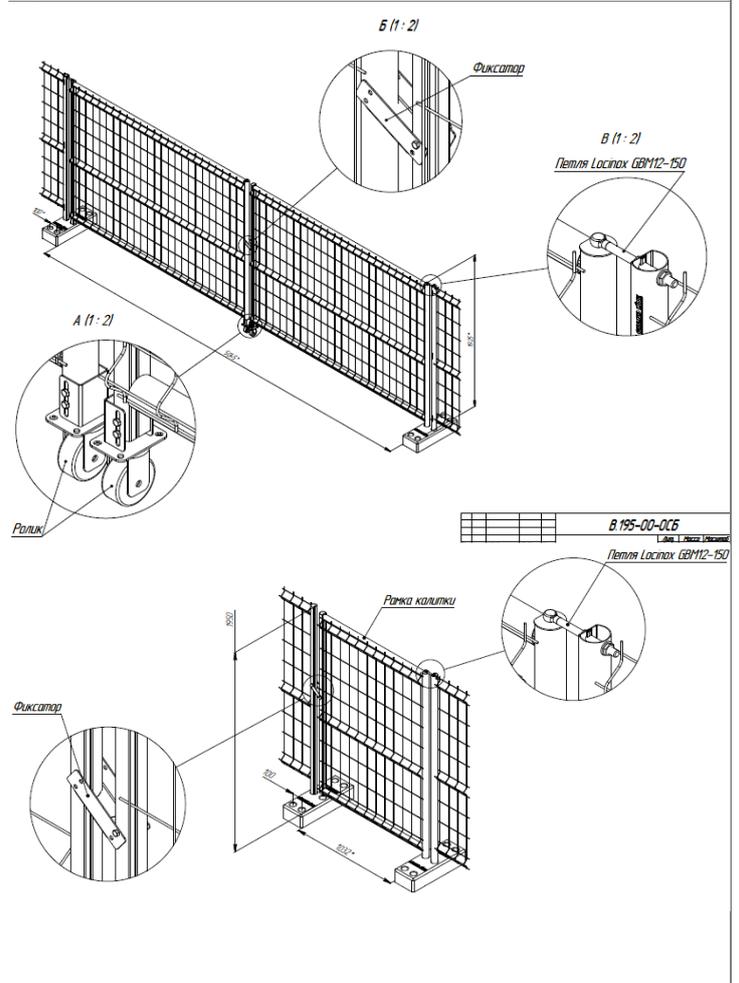

<b>Код и номенклатура в 1С:</b>	<b>Калитка:</b> 095293 Калитка временного огр. 1,95x1м цинк Zn <b>Ворота:</b> 095298 Ворота временного огр. 1,95x5м цинк Zn
<b>Габариты:</b>	<b>Калитка:</b> 1,95(в) x 1(ш) метр <b>Ворота:</b> 1,95(в) x 5(ш) метров
<b>Заполнение:</b>	Сварная панель, ячейка 100(ш)*200(в) мм
<b>Диаметр прутка:</b>	3,5 мм
<b>Вес:</b> (базовая комплектация, без упаковки)	<b>Калитка:</b> 14,87 кг <b>Ворота:</b> 50,68 кг
<b>Цвета:</b>	<b>Заказ:</b> Zn (цинк) <b>Склад:</b> не поддерживается
<b>Упаковка – вид:</b>	Индивидуальная / Совместная / Групповая <b>Калитка:</b> из цеха Сварки поддон 2 x 1,2 м <b>Ворота:</b> из цеха Сварки поддон 2 x 1,8 м
<b>Упаковка – количество штук:</b>	Индивидуальная / Совместная / Групповая <b>Калитка:</b> 1 – 10 шт <b>Ворота:</b> 1 – 10 шт
<b>Базовая комплектация:</b>	<b>Калитка:</b> створка - 1 шт, петли Locinox GBM12-150 - 2 шт, фиксатор створки - 1 шт <b>Ворота:</b> створка - 2 шт, петли Locinox GBM12-150 - 4 шт, опорные ролики - 2 шт, фиксатор створки - 1 шт
<b>Дополнительная комплектация:</b>	<b>Бетонное основание с отверстиями для столба 51 мм:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>применение:</b> устанавливается для каждого столба</li> <li>• <b>размеры:</b> 0,6(д) x 0,2(ш) x 0,125(в) метра</li> <li>• <b>вес:</b> 40 кг</li> <li>• <b>упаковка:</b> поддон 0,8x1,2 или 1x1,2 (уточнить у СГП)</li> <li>• <b>кол-во в упаковке:</b> 40 шт</li> <li>• <b>отгрузка:</b> поштучно</li> </ul> <b>Крепление временного ограждения:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>применение:</b> 1 шт для связывания двух столбов</li> <li>• <b>размеры:</b> 51 мм</li> <li>• <b>вес:</b> -</li> <li>• <b>упаковка:</b> картонная коробка</li> <li>• <b>кол-во в упаковке:</b> 100 шт</li> <li>• <b>отгрузка:</b> поштучно</li> </ul>